


1.27mm 间距 WSOLC / WTOLC系列
四排：20~200pin 配对台高：6.35~12.00mm

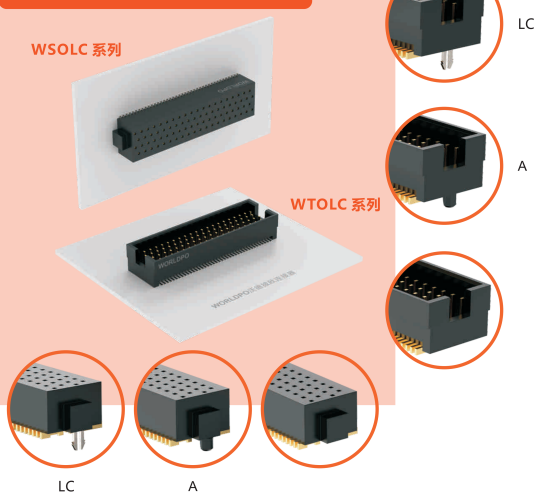

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
触点材料：磷铜
电镀：在50μm (1.27μm)的镍上镀金
额定电流：2.54A每针(含周围环境80℃
工作温度范围：-55℃至+125℃
可无铅焊接：是
SMT引线共面度(WTOLC)：
(0.10 mm) .004" 最大 (05-30)
(0.15 mm) .006" 最大 (35-50)
触点电阻：10 mΩ
插入深度：
(1.68 mm) .066"至(3.61 mm) .142"与(0.38 mm) .015"摩擦
插入力：(仅限单触点) 平均为 2.0 oz(0.56 N)
正交力：平均为 75 克(0.74 N)
拔出力：(仅限单触点) 平均为 1.5 oz(0.42 N)
最大配接次数：100+
SMT 引线共面度(WTOLC)：
(0.10 mm) .004" 最大(05-35)
(0.15 mm) .006" 最大(40-50)

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可互换。

www.worldpo.com

型号命名规则

WTOLC	4X	每排引脚数	引线式样	电镀选项	Q	选项
		05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	从图表中指定引线式样	F = 镀镍挂锡金属，在焊尾上镀金 L = 触点上镀 10μm (0.25 μm) 的金，焊尾镀金	A	-定位针 (不提供 LC) LC = 锁定夹(不提供A) (需要手动放置) K = (9.00 mm) .354"直径的聚酰亚胺膜胶垫 TR = 卷带封装
WSOLC	4X	每排引脚数	H02	电镀选项	Q	选项
		05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50		F = 触点镀金，焊尾镀金 L = 触点镀 10μm (0.25 μm) 的金，焊尾镀金	A	-定位针 (不提供 LC) LC = 锁定夹(不提供A) (需要手动放置) K = (7.00 mm) .276"直径的聚酰亚胺膜胶垫 P = 载放垫 TR = 卷带封装